




**IGNIFUGACIONS GENERALS®**  
 Protecció passiva contra el foc  
 Protecció anticorrosiva

info@ignifugacionsgenerals.com - www.ignifugacionsgenerals.com

Crta. Antiga d'Amer, 10-12  
 (Pol. Ind. Domeny)  
 17007 (Girona)

## PINTURA INTUMESCENT PER FOC D'HIDROCARBURS

- La pintura intumescent amb base epoxy per focs d'hidrocarburs és una pintura bàsicament destinada a petroquímica (onshore i offshore) i indústria, tals com refineries, plantes químiques, plantes de gas, plataformes marines fixes, vaixells flotants de producció i plantes industrials.
- Les seves àrees de protecció són processos i estructures d'equips, tubereries i canalitzacions elèctriques.
- En aquests tipus d'instal·lacions, la virulència dels focs és molt diferent als focs cel·lulòsics, ja que una vegada que es produeix una fuga de combustible (gas, petroli, líquids inflamables, etc,...) es genera foc i es propaga molt ràpidament. En qüestió de minuts, els elements en estat crític – si no estan convenientment protegits – es trenquen i s'acaba agregant més combustible al foc d'una manera molt ràpida.
- Aquestes aplicacions es poden realitzar en els tallers abans de muntar l'estructura, o bé in situ, en obres en procés de reforma i millora.
- És un producte molt lleuger i té grans propietats mecàniques per a garantir un manteniment a llarg plaç.
- Les pintures intumescentes per hidrocarburs estan homologades pels més importants organismes de certificació internacionals.

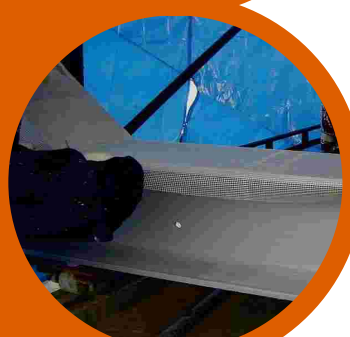

IGNIFUGACIONS GENERALS, S.L. és empresa aplicadora certificada.

### CAMP D'APLICACIÓ

### RESULTATS OBTINGUTS

PER PROTECCIÓ D'ELEMENTS PER FOC D'HIDROCARBURS FINS R-180'

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

<b>SÒLIDS EN VOLUM</b>	de 95 a 98%
<b>COMPONENTS</b>	2 COMPONENTS BASE EPOXY
<b>CURAT</b>	De 1 a 4 hores
<b>MANIPULACIÓ</b>	24 HORES
<b>COLOR</b>	GRIS

Barcelona	93 573 81 91
	93 573 72 46
Girona	972 17 23 53
	972 17 21 38
Lleida	973 24 17 71
	973 22 86 13
Tarragona	977 76 25 05
	977 76 25 41

At. Client  
 t 902 36 22 61  
 f 902 36 22 64